

Codice di ordinazione	A	B	C	D	E	F	G	H	I
P 26									

Uscita (rad./lin.) <sup>3)</sup>	A
0..10 V ( $R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$ )	1
0..20 mA ( $R_L \leq 500 \Omega$ )	0
4..20 mA ( $R_L \leq 500 \Omega$ )	4
$\pm 5 \text{ V}$ ( $R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$ )	5

<sup>3)</sup> segnali di uscita configurabili a piacere

Alimentazione	B
24 VAC/DC $\pm 10\%$	24ACDC
24 VAC $\pm 10\%$ (con separazione galvanica)	24AC
230/115 VAC $\pm 10\%$	230/115

Campo di misura	C
Campo di misura p. es. 0..10 Pa, -10..50 mbar, $\pm 100 \text{ mmHg}$ (ecc.)	

Incertezza di misura	D
$\pm 0,2\%$ FS <sup>4)</sup>	2
$\pm 0,5\%$ FS	S

<sup>4)</sup> per campi di misura  $\leq 50 \text{ kPa}$

Display LC+ tastiera	E
senza	0
LCD a colori e tastiera	LC



Contatti di allarme	F
senza	0
contatore d'aria	1
2 relè (con contatto in scambio) max. 230 VAC (50/60 Hz), 6 A	2

Interfaccia	G
senza	0
USB (cavo dati in dotazione)	U0
azzeramento esterno <sup>5)</sup>	0X
azzeramento esterno <sup>5)</sup> e USB (cavo dati in dotazione)	UX

<sup>5)</sup> Tensione di alimentazione di 24 V DC richiesta

Connessioni di pressione	H
connessione per tubo 4 mm / 6 mm	S
terminale per laboratorio DIN12898	L
Raccordo a innesto 4 mm	K4
Raccordo a innesto 6 mm	K6
Raccordo ad anello di taglio/serraggio 6 mm	S6
Raccordo ad anello di taglio/serraggio 8 mm	S8

Certificato di taratura	I
Nessuno	0
ISO di fabbrica	I
DakkS in accordo a DKD-R 6-1	D

**Preimpostabili su richiesta:**  
costante di tempo, parametri relè,  
uscita analogica (ad estrazione di  
radice/lineare), disattivazione della  
correzione ciclica dello zero

### Caratteristiche

- Trasduttore di pressione differenziale ad alta precisione per condizionamento, camere bianche e processi
- Montaggio su canalina o a parete
- Diverse unità di pressione e di portata volumetrica
- Anche campi di misura  $\pm$
- Campi di misura e unità di misura configurabili
- Senza deriva termica dello zero grazie alla regolazione automatica dello zero
- Elevata protezione ai sovraccarichi grazie alla valvola integrata
- Menu plurilingue (ital./ing./ted./franc.)
- Ampie possibilità di configurazione via RS232 tramite il software di parametrizzazione gratuito ([www.halstrup-walcher.de/it/software](http://www.halstrup-walcher.de/it/software))

### Opzionale

- Contatti di allarme con soglie regolabili
- Impostazione dello zero tramite interfaccia
- Display e tastierino
- interfaccia USB
- Funzione contatore d'aria

Campi di misura (anche campi di misura $\pm$ ) altri a richiesta	10/50/100/250/500 Pa 1/2,5/5/10/20/50/100 kPa liberamente configurabile dal 10..100% all'interno del campo di misura
Accuratezza di misura <sup>1)</sup>	$\pm 0,2\%$ FS campi di misura $\leq 50 \text{ kPa}$ $0 \pm 0,5\%$ FS
Coefficiente di temperatura span	max. 0,03 % FS/K
Coefficiente di temperatura punto zero	$\pm 0\%$ (correzione ciclica dello zero)
Capacità di sovraccarico/pressione di sistema max.	600 kPa per campi di misura $\geq 2,5 \text{ kPa}$ 200 volte FS per campi di misura $< 2,5 \text{ kPa}$
Mezzo	aria, tutti i gas non aggressivi, non corrosivi e/o non infiammabili
Tempo di risposta trasmettitore (T63)	25 ms..60s (costante di tempo regolabile)
Temperatura di lavoro	10..50 °C
Temperatura di magazzino	-10..70 °C
Potenza assorbita	6 VA circa
Peso	750 g circa
Pressacavi	3 x M 16
Attacchi di pressione	Per tubo flessibile 5..10 mm Vedi codici di ordinazione o altri a richiesta
Grado di protezione	IP 65, con USB: IP 40
Prove <sup>2)</sup>	CE/UKCA, NRTL secondo UL/CSA 61010-1

<sup>1)</sup> ulteriore incertezza di 0,3 Pa dal campione di riferimento per campi di misura  $\leq \pm 1,5 \text{ kPa}$

<sup>2)</sup> NRTL in conformità a UL/CSA 61010-1 disponibile solo se si seleziona "24 ACDC" per B, "0" per F e "0" o "0X" per G.



## Accessori e software

### Accessori

#### Accessori per il collegamento

#### Codice art.

Tubo flessibile in silicone DI 5 mm, DE 9 mm, rosso  
(si prega di indicare la lunghezza)

9601.0160

Tubo flessibile in silicone DI 5 mm, DE 9 mm, blu  
(si prega di indicare la lunghezza)

9601.0161

Tubo flessibile in Norprene DI 4,8 mm, DE 8 mm, nero  
(si prega di indicare la lunghezza)


9061.0132

Raccordo a Y per tubo flessibile, NW 5mm

9601.0171

#### Attacchi di pressione

Possiamo fornire numerosi attacchi di pressione adatti a specifiche esigenze, per esempio raccordi ad anello tagliente o boccole per tubo flessibile.

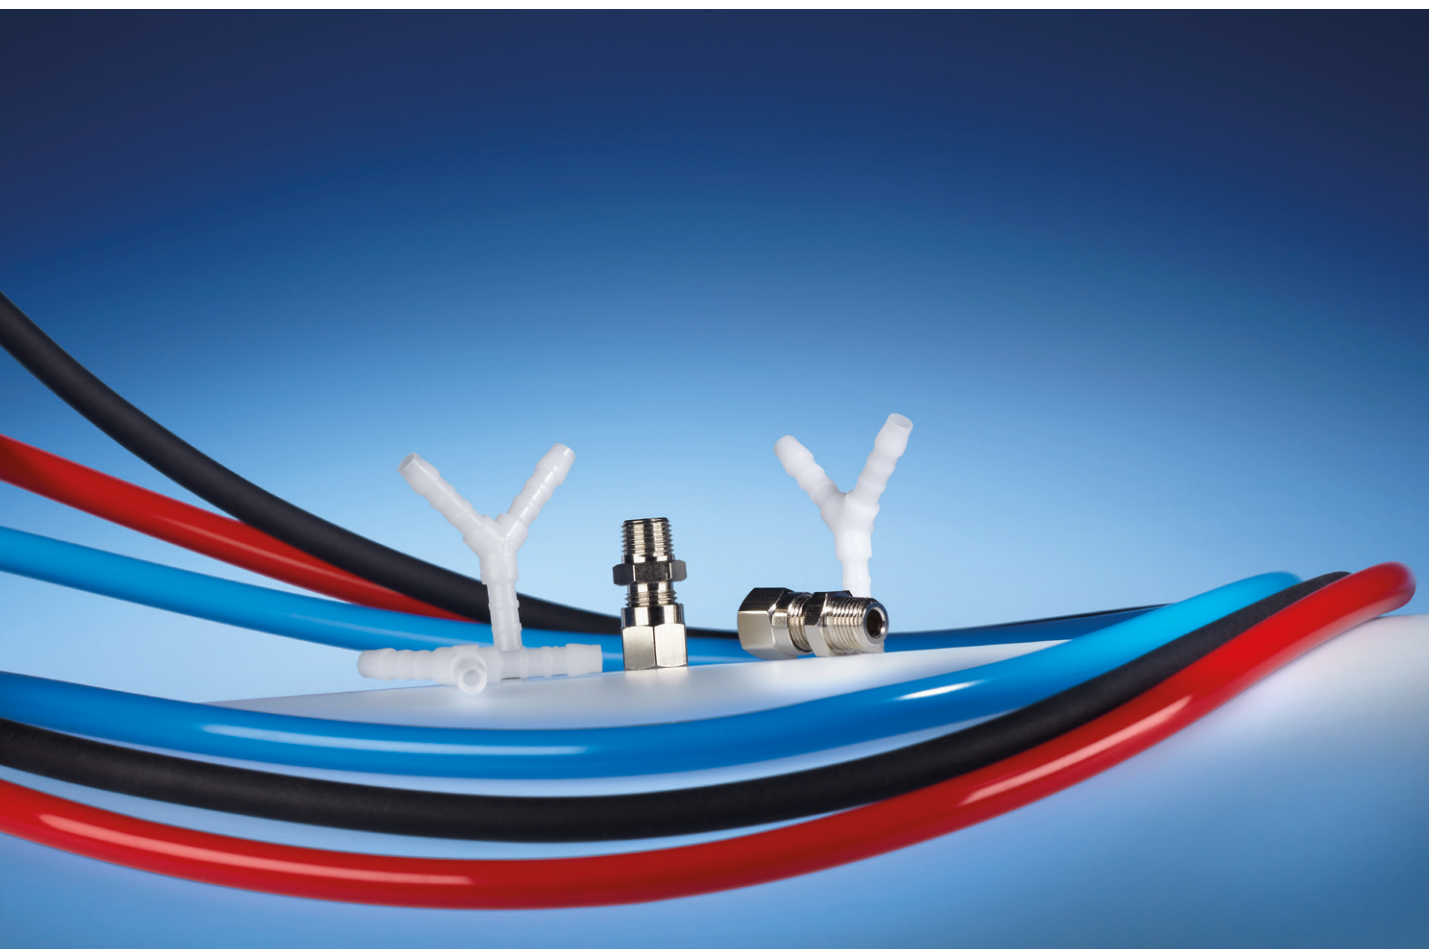

## Application software


È possibile impostare i parametri dei nostri strumenti o monitorare e registrare le misure utilizzando un PC tramite un'interfaccia USB o RS232. Queste funzioni sono supportate dal nostro software utente gratuito. Questo consente anche di trasferire le

le impostazioni ad altri dispositivi, salvandole e riutilizzandole.

Il nostro software utente è compatibile con i seguenti trasmettitori di pressione: P 26, P 34 e P 29.

È possibile scaricare il software qui:

[www.halstrup-walcher.de/it/software](http://www.halstrup-walcher.de/it/software)

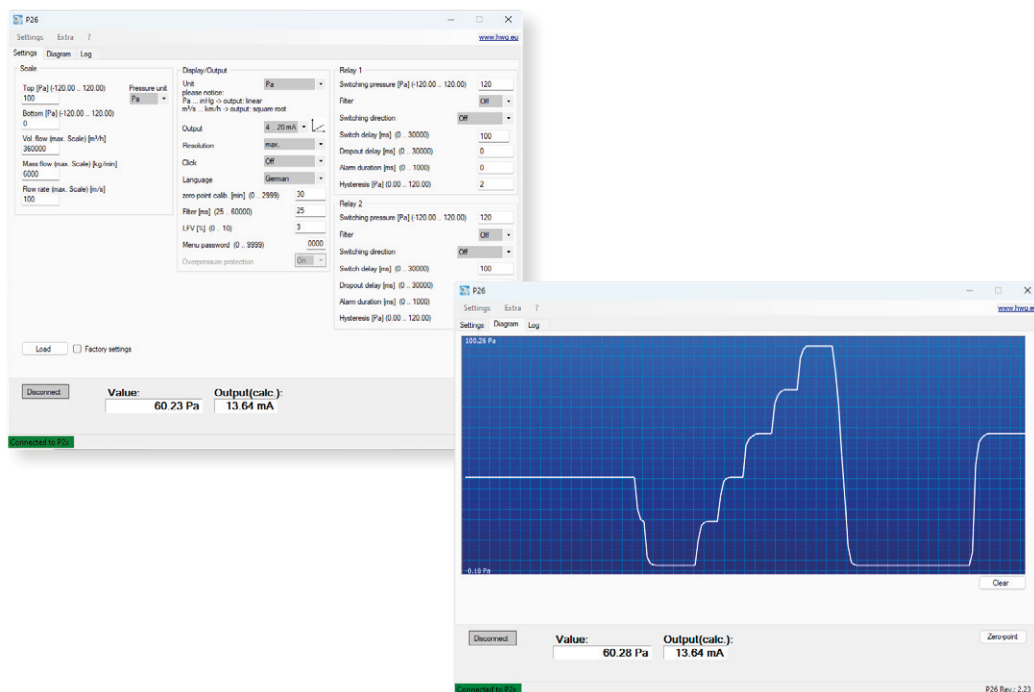

## Software per l'utente

Potete impostare i parametri dei nostri strumenti o monitorare e registrare le misure utilizzando un PC tramite una porta USB o RS 232. Queste funzioni sono supportate dal nostro software di configurazione gratuito. Con questo software potrete anche salvare e trasferire le impostazioni a un altro strumento.

Il nostro software utente è compatibile con i seguenti trasmettitori di pressione: P 26, P 34 e P 29.

Potete scaricarlo dal nostro sito al link:

[www.halstrup-walcher.de/it/software](http://www.halstrup-walcher.de/it/software)



Per effettuare un ordine, chiamateci al numero +39 03996308809 o inviateci un'e-mail a [info@halstrup-walcher.it](mailto:info@halstrup-walcher.it)  
Per ulteriori contatti, visitare il sito [www.halstrup-walcher.it](http://www.halstrup-walcher.it)